PINTSORB
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

CATÁLOGO GENERAL · PINTSORB 2026

SOLUCIONES PINTSORB

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

Soluciones técnicas para prevención, contención y respuesta ante riesgos industriales y medioambientales.



BATERÍAS DE LITIO



RETENCIÓN EN POLIETILENO



RETENCIÓN EN ACERO



ABSORBENTES

PINTSORB IBERICA 2016 SL · CATÁLOGO 2026

CALLE SEPÚLVEDA, 178 - PISO 3 IZ · 28011 MADRID

Tel. +34 640 891 936 · info@pintsorb.com · www.pintsorb.com

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EL MEDIO AMBIENTE

Prevención, contención y respuesta frente a derrames. Almacenamiento seguro y protección de entornos industriales.

¿Por qué elegir PINTSORB?

Selección técnica

Comparamos referencias, capacidades, dimensiones y aplicaciones para facilitar la elección del equipo.

Asesoramiento comercial

Te ayudamos a concretar la solución y a preparar una propuesta adaptada a cada necesidad.

Prevención y respuesta

Equipamiento para reducir el impacto de los incidentes y proteger a las personas y al entorno.

Calidad y trazabilidad

Las especificaciones y certificaciones deben corresponder al modelo y configuración suministrados.

Soluciones para distintos sectores

Industria, logística, mantenimiento, talleres, almacenamiento, transporte y gestión medioambiental.

Atención directa

Solicita información, disponibilidad y documentación técnica a través de nuestros canales de contacto.

TU ENTORNO. TU RIESGO. LA SOLUCIÓN ADECUADA.

INFORMACIÓN Y SELECCIÓN

9 puntos de actuación frente a derrames

Secuencia de referencia del proveedor. Aplicar el procedimiento interno y las instrucciones del producto.

01

Evaluar el riesgo

Identificar la sustancia, la cantidad y el alcance del derrame. Avisar a las personas responsables cuando exceda la capacidad de respuesta disponible.

02

Seleccionar el EPI

Usar los equipos de protección adecuados a la sustancia y a la intervención, conforme a su ficha de seguridad.

03

Detener el origen

Si puede hacerse de forma segura, detener el flujo, colocar los recipientes en posición vertical y cerrar válvulas o fugas.

04

Confinar el derrame

Bloquear o desviar la extensión del líquido y proteger los desagües con elementos de contención compatibles.

05

Recoger y limpiar

Aplicar los absorbentes adecuados. Recoger el material contaminado en los recipientes previstos para su gestión.

06

Gestionar residuos y descontaminar

Clasificar y gestionar los residuos según la sustancia absorbida. Descontaminar el equipo, el área y el personal conforme al procedimiento.

07

Completar los informes

Registrar el incidente, las medidas aplicadas y la información necesaria para su seguimiento.

08

Reponer los kits

Restituir los absorbentes, elementos de protección y consumibles utilizados para mantener el kit operativo.

09

Revisar y mejorar

Revisar los procedimientos, los planes de contingencia y la formación a partir de lo aprendido en el incidente.

INFORMACIÓN Y SELECCIÓN

Índice de contenidos

01 Absorbentes 05-26

Selección, formatos y compatibilidad 06-19
Kits de emergencia 20-22
Línea orgánica y vegetal 23
Bayetas técnicas y dispensadores 24-26

02 Sistemas de retención 27-46

Selección de materiales 28
Retención en PVC flexible 29-31
Retención en polietileno y accesorios 32-40
Retención en acero y accesorios 41-46

03 Obturación y contención 47-49

Obturadores y barreras reutilizables 48
Obturadores de puerta, ADR y lonas 49

04 Seguridad industrial 50-63

Clasificación y compatibilidad de almacenamiento 51
Armarios para inflamables y corrosivos 52-54
Baterías de litio 55-59
Cubiertas calefactoras 60-61
Alfombras de control de suciedad 62
Mangas de viento y postes de barrera 63

PINTSORB

ABSORBENTES

01



info@pintsorb.com
+34 640 891 936
www.pintsorb.com
PINTSORB IBÉRICA 2016 SL

GUÍA DE SELECCIÓN DE ABSORBENTES Y KITS DE EMERGENCIA

a. ABSORBENTES DE POLIPROPILENO

La normativa determina un sistema de codificación de colores para ayudar a los usuarios a indentificar el tipo de absorbente adecuado que se ha de utilizar/aplicar con cada tipo de fluido.

Solo Aceites: específicos para aceites e hidrocarburos. Al ser hidrófobos, no absorben agua y por tanto son ideales para la recuperación selectiva de residuos oleosos en contacto con el agua. Los absorbentes solo aceite flotan en el agua, aún cuando están saturados de hidrocarburos, lo que permite su fácil manipulación y recogida. Recomendado para uso externo.

Mantenimiento: absorción universal, hidrocarburos y derivados. Adecuados para absorber la mayoría de derrames industriales, incluidos aquellos líquidos con una base acuosa, aceites y fluidos de base oleosa, sustancias químicas no agresivas. Como por ejemplo taladrinas, disolventes, refrigerantes. Adecuados para protección de zonas de paso. Recomendado para uso interno.

Químicos: absorción universal, químicos orgánicos e inorgánicos. Los absorbentes para productos químicos, están diseñados para absorber sustancias químicas agresivas, como ácidos y bases. Este color indica PRECAUCIÓN y por tanto se deben de manipular con los E.P.I.s adecuados. Recomendado para uso interno. Ideales para utilizarlos en laboratorios y plantas de productos químicos.

FORMATOS DE ABSORBENTES



Hojas: indicadas para cubrir superficies de tamaño reducido. Por ejemplo, para proteger bancos de trabajo, colocar debajo de de maquinaria, etc. Este formato ayuda a tener un mayor control sobre el consumo en caso de pequeños derrames o perdidas en maquinaria. En caso que sea necesario cubrir superficies de gran tamaño, se recomienda el formato de rollo absorbente.



Rollos: diseñado para cubrir grandes superficies según necesidad. Adicionalmente este formato al venir pre cortado, permite al usuario hacer diferentes longitudes según necesidad. Se presentan en diferentes anchos de rollo, gramaje y longitud. También disponemos de formatos de rollo con lámina de PVC, siendo éstos una alternativa ideal para aplicaciones donde sea necesario evitar que el derrame contamine el suelo y se extienda al pisarlo.



Tubulares: indicados para contener y absorber pequeños derrames y evitar que se extiendan.



Almohadas: por su forma y cantidad de volumen absorbente, están indicadas para absorber grandes derrames. Ideales para utilizar en caso de goteos continuos.



Barreras: indicados para contener y absorber grandes derrames. Disponemos de longitudes y diferentes diámetros, para adaptarnos a cualquier escenario que se tenga que afrontar, facilitando la tarea de contención y recuperación del vertido.




Fibras / granulado: indicados para aplicar en superficies irregulares donde el uso de otros formatos es dificultoso. Permiten absorber los últimos remanentes del derrame, dejando la superficie limpia.

ABSORBENTES

SOLO ACEITES:
específicos para aceites e hidrocarburos.

Al ser hidrófobos, no absorben agua y por tanto son ideales para la recuperación selectiva de residuos oleosos en contacto con el agua. Los absorbentes “Solo Aceite” flotan en el agua, aún cuando están saturados de hidrocarburos, lo que permite su fácil manipulación y recogida. Recomendado para uso externo.

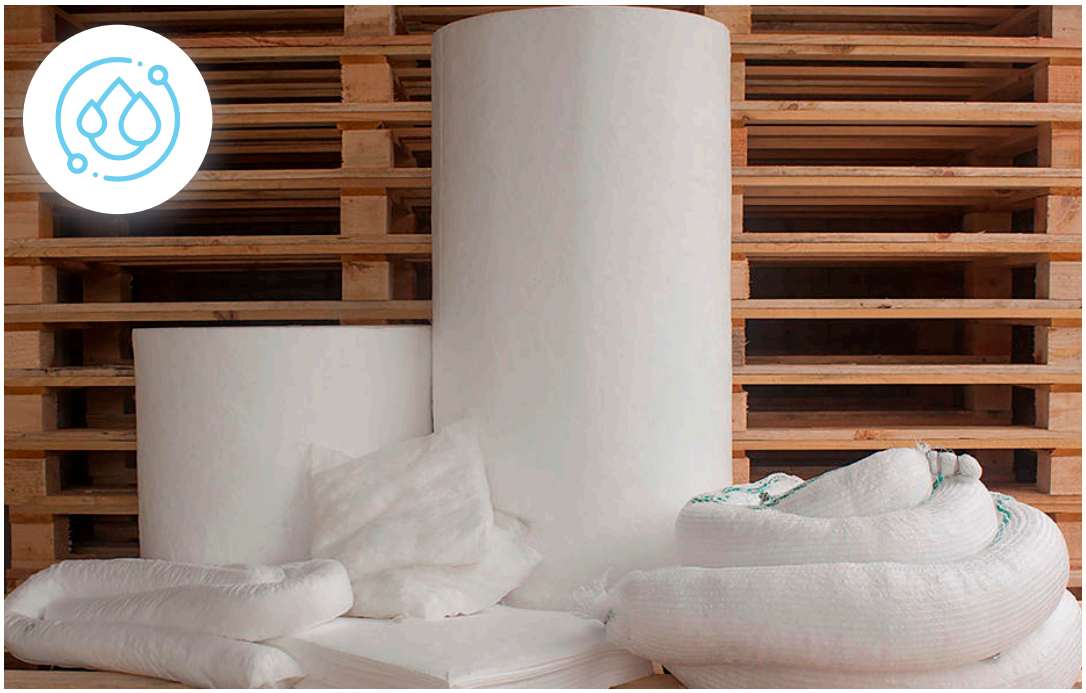

GAMA

Basic
Características técnicas:
Estructura monocapa con alta capacidad de absorción.
Baja resistencia mecánica
Aplicación: Ideal para una rápida absorción en el suelo y en superficies.

SM(Antipelusa)
Características técnicas: Estructura de 2 capas con refuerzo antipelusa en el lado superior. Buena resistencia mecánica
Aplicación: Ideal en lugares de trabajo donde sea necesario que el absorbente no desprenda pelusa o partículas que puedan contaminar el proceso de fabricación o dañen la maquinaria.

ABSORBENTES



HOJAS

Aplicación: Son ideales para pequeños vertidos y goteos.

GAMA	Tipo de producto	Espesor	Dim. (en m)	Unidad de venta (U.V.)	Peso (en Kg)	Absorción por U.V. (en L)	Ref.
BASIC	Hojas	Simple	0,40 x 0,50	Bolsa de 200 hojas	6,5	130	ABH101
		Doble	0,40 x 0,50	Bolsa de 100 hojas	6,0	87	ABH201
SM	Hojas	Doble	0,40 x 0,50	Bolsa de 100 hojas	6,6	80	ABH211

ROLLOS PRECORTADOS

Aplicación: Se pueden usar en continuo o en hojas individuales gracias al precorte incorporado. Ideal para grandes superficies.



GAMA	Tipo de producto	Espesor	Dim. (en m)	Unidad de venta (U.V.)	Peso (en Kg)	Absorción por U.V. (en L)	Ref.
BASIC	Rollos	Simple	0,40 x 60	Pack de 2 rollos	7,7	156	ABR102
		Simple	0,80 x 60	Bolsa de 1 rollo	7,7	156	ABR101
		Doble	0,40 x 40	Pack de 2 Rollos	9,6	193	ABR202
		Doble	0,80 x 40	Bolsa de 1 rollo	9,6	193	ABR201
SM	Rollos	Doble	0,40 x 40	Pack de 2 rollos	10	136	ABR212
		Doble	0,80 x 40	Bolsa de 1 rollo	10	136	ABR211

***Opción de soportes para los rollos de 40cm, ver página 26**

ABSORBENTES

BARRERAS

Aplicación: Puestas alrededor de la base de maquinarias contiene derrames y vertidos. También se puede usar para contener y absorber derrames accidentales.





COJINES

Aplicación: Ideal para absorber grandes cantidades de líquido y para zonas de difícil acceso.



Tipo de producto	Dim. (en m)	Unidad de venta (U.V.)	Peso (en Kg)	Absorción por U.V. (en L)	Ref.
Barreras	Ø 0,08 x 1,20	Caja de 20 barreras	8	125	ABS8120
	Ø 0,08 x 3,00	Caja de 8 barreras	8	125	ABS8300
Cojines	0,30 x 0,30	Caja de 24 cojines	8	125	ABP3030

BANDAS

Aplicación bandas: Recuperación de hidrocarburos sobre el agua en zonas de difícil acceso.



Tipo de producto	Espesor	Dim. (en m)	Unidad de venta (U.V.)	Peso (en Kg)	Absorción por U.V. (en L)	Ref.
Bandas	Doble	0,48 x 10	Bolsa de 4 bandas	10	143	ABB15
	Doble	0,48 x 20	Bolsa de 2 bandas	10	143	ABB30

BARRERAS MARINAS

Barrera compuesta de fibras de polipropileno enfundada. Resistentes y fácil de usar gracias a los mosquetones de unión entre ellas.
La fibra tiene una mayor capacidad de absorción.
Específicas para hidrocarburos: Fibra hidrofóbica que absorbe los hidrocarburos y sus derivados y repele el agua.
Aplicación: En prevención o tratamiento para retener y absorber hidrocarburos en puertos, lagos, depuradoras...




Tipo de producto	Dim. (en m)	Unidad de venta (U.V.)	Peso (en Kg)	Absorción por U.V. (en L)	Ref.
Barreras Absorbentes	Ø 0,13 x 3	Bolsa de 4 barreras	8,4	120	ABB12300UD4
	Ø 0,20 x 3	Bolsa de 4 barreras	13,2	316	ABB20300UD4
	Ø 0,20 x 5	Bolsa de 2 barreras	11,0	262	ABB20500UD2
	Ø 0,20 x 5	Big Bag de 5 barreras	30	650	ABB20500BB5

BARRERAS CON FALDÓN

Barrera con faldón reutilizable de poliéster recubierto de PVC.
Para contener y absorber. Con un gran poder de absorción y aunque estén saturadas, siguen realizando su función ya que, por la otra cara no dejan escapar el hidrocarburo gracias al faldón impermeable de PVC, evitando que el vertido atraviese la barrera.

Tipo de producto	Dimensiones	Capacidad de absorción	Unidad de venta (U.V.)	Ref.
Barreras con faldón	20cm x 12,5m	360 litros	2 und. por Big Bag	ABBF2505BB1




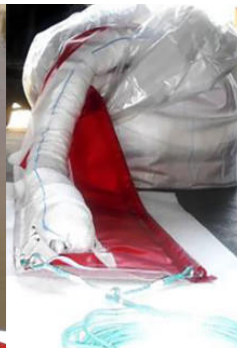

ABSORBENTES

MANTENIMIENTO
absorción universal, hidrocarburos y derivados.

Adecuados para absorber la mayoría tipos de derrames industriales, incluidos aquellos líquidos con una base acuosa, aceites y fluidos de base oleosa, sustancias químicas no agresivas. Como por ejemplo taladrinas, disolventes, refrigerantes y productos químicos suaves. Adecuados para protección de zonas de paso. Recomendado para uso interno.

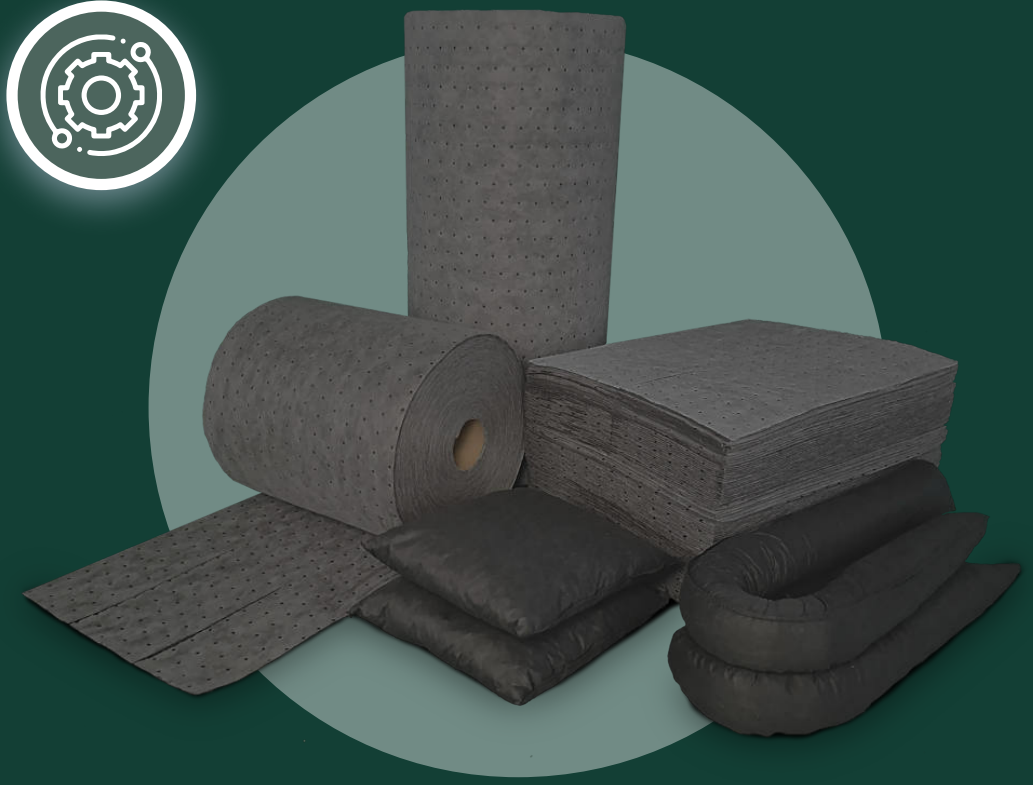

GAMA

Basic
Características técnicas:
Estructura monocapa con alta capacidad de absorción.
Baja resistencia mecánica
Aplicación: Ideal para una rápida absorción en el suelo y en superficies.

SM(Antipelusa)
Características técnicas:
Estructura de 2 capas con refuerzo antipelusa en el lado superior.
Buena resistencia mecánica
Aplicación: Ideal en lugares de trabajo donde sea necesario que el absorbente no desprenda pelusa o partículas que puedan contaminar el proceso de fabricación o dañen la maquinaria.

SMS (Reforzado cara sup/inf)
Características técnicas:
Estructura de 3 capas con 2 refuerzos anti-pelusa en la parte superior e inferior. Muy buena resistencia mecánica
Aplicación: Ideal para el uso intenso y que sea necesario que no desprenda pelusa, así como para zonas de paso.

ABSORBENTES

HOJAS

Aplicación: Son ideales para pequeños vertidos y goteos.



CUBREBIDONES

Aplicación: Cubrebidones de 56 cm. diámetro con dos aberturas.



GAMA	Tipo de producto	Espesor	Dim. (en m)	Unidad de venta (U.V.)	Peso	Absorción por U.V. (en L)	Ref.
BASIC	Hojas	Simple	0,40 x 0,50	Bolsa de 200 hojas	6,5	130	AGH101
		Doble		Bolsa de 100 hojas	6,0	87	AGH201
SM	Hojas	Doble	0,40 x 0,50	Bolsa de 100 hojas	6,2	85	AGH211
SM	Cubrebidones	Doble	Ø 0,56	Pack 25 unidades	1,92	28	AGCB



ROLLOS PRECORTADOS

Aplicación: Se puede usar en continuo o en hojas individuales gracias al precorte incorporado. Ideal para grandes superficies.



GAMA	Tipo de producto	Espesor	Dim. (en m)	Unidad de venta (U.V.)	Peso	Absorción por U.V. (en L)	Ref.
BASIC	Rollos	Simple	0,40 x 60	Pack de 2 rollos	7,7	156	AGR102
		Simple	0,80 x 60	Bolsa de 1 rollos	7,7	156	AGR101
		Doble	0,40 x 40	Pack de 2 rollos	9,6	193	AGR202
		Doble	0,80 x 40	Bolsa de 1 rollos	9,6	193	AGR201
SM	Rollos	Doble	0,40 x 40	Pack de 2 rollos	10	136	AGR212
		Doble	0,80 x 40	Bolsa de 1 rollos	10	136	AGR211
SMS	Rollos	Doble	0,40 x 40	Pack de 2 rollos	10,6	128	AGR222
		Doble	0,80 x 40	Bolsa de 1 rollos	10,6	128	AGR221

*Opción de soportes para los rollos de 40cm, ver página 26

ABSORBENTES

ALFOMBRAS SMF

Aplicación: Absorción y protección en interior, para zonas de trabajo, almacenaje o circulación.



GAMA	Tipo de producto	Espesor	Dim. (en m)	Unidad de venta (U.V.)	Peso	Absorción por U.V. (en L)	Ref.
SMF	Rollos	Triple	0,40 x 30	Pack de 2 rollos	11,1	100	AGR4030-T
			0,80 x 30	Bolsa de 1 rollos	11,1	100	AGR8030-T

BARRERAS

Aplicación: Puestas alrededor de la base de maquinarias contiene derrames y vertidos. También se puede usar para contener y absorber derrames accidentales.

COJINES

Aplicación: Ideal para absorber grandes cantidades de líquido y para zonas de difícil acceso.





Tipo de producto	Dim. (en m)	Unidad de venta (U.V.)	Peso (en Kg)	Absorción por U.V. (en L)	Ref.
Barreras	Ø 0,08 x 1,20	Caja de 20 barreras	8,0	125	AGS8120
	Ø 0,08 x 3,00	Caja de 8 barreras	8,0	125	AGS8300
Cojines	0,30 x 0,30	Caja de 24 cojines	8,0	125	AGP3030

ABSORBENTES

QUÍMICOS:
absorción universal, químicos orgánicos e inorgánicos.

Los absorbentes para productos químicos, están diseñados para absorber sustancias químicas agresivas, específica para ácidos y bases. También adecuados para fluidos de base acuosa. Este color indica PRECAUCIÓN y por tanto se debe manipular con los E.P.I.s adecuados. Recomendado para uso interno. Ideales para utilizarlos en laboratorios y plantas químicas.



GAMA

Basic
Características técnicas:
Estructura monocapa con alta capacidad de absorción.
Baja resistencia mecánica
Aplicación: Ideal para una rápida absorción en el suelo y en superficies.

SM(Antipelusa)
Características técnicas: Estructura de 2 capas con refuerzo antipelusa en el lado superior. Buena resistencia mecánica
Aplicación: Ideal en lugares de trabajo donde sea necesario que el absorbente no desprenda pelusa o partículas que puedan contaminar el proceso de fabricación o dañen la maquinaria.

ABSORBENTES

HOJAS

Aplicación: Son ideales para pequeños vertidos y goteos.



GAMA	Tipo de producto	Espesor	Dim. (en m)	Unidad de venta (U.V.)	Peso (en Kg)	Absorción por U.V. (en L)	Ref.
BASIC	Hojas	Simple	0,40 x 0,50	Bolsa de 200 hojas	7,2	130	AAH101
		Doble	0,40 x 0,50	Bolsa de 100 hojas	6,0	87	AAH201
SM	Hojas	Doble	0,40 x 0,50	Bolsa de 100 hojas	6,2	85	AAH211



ROLLOS PRECORTADOS

Aplicación: Se pueden usar en continuo o en hojas individuales gracias al precorte incorporado. Ideal para grandes superficies.

GAMA	Tipo de producto	Espesor	Dim. (en m)	Unidad de venta (U.V.)	Peso (en Kg)	Absorción por U.V. (en L)	Ref.
BASIC	Rollos	Simple	0,40 x 60	Pack de 2 rollos	7,7	156	AAR102
		Simple	0,80 x 60	Bolsa de 1 rollo	7,7	156	AAR101
		Doble	0,40 x 40	Pack de 2 Rollos	9,6	193	AAR202
		Doble	0,80 x 40	Bolsa de 1 rollo	9,6	193	AAR201
SM	Rollos	Doble	0,40 x 40	Pack de 2 rollos	10	136	AAR212
		Doble	0,80 x 40	Bolsa de 1 rollo	10	136	AAR211

***Opción de soportes para los rollos de 40cm, ver página 26**

ABSORBENTES

BARRERAS

Aplicación: Puestas alrededor de la base de maquinarias contiene derrames y vertidos. También se puede usar para contener y absorber derrames accidentales.



COJINES

Aplicación: Ideal para absorber grandes cantidades de líquido y para zonas de difícil acceso.



Tipo de producto	Dim. (en m)	Unidad de venta (U.V.)	Peso (en Kg)	Absorción por U.V. (en L)	Ref.
Barreras	Ø 0,08 x 1,20	Caja de 20 barreras	8	125	AAS8120
	Ø 0,08 x 3,00	Caja de 8 barreras	8	125	AAS8300
Cojines	0,30 x 0,30	Caja de 24 cojines	8	125	AAP3030



TABLA DE COMPATIBILIDADES

Absorbentes Polipropileno

Sustancia	Mantenimiento	Solo Aceite	Sustancias químicas
Aceite de algodón	*	*	*
Aceite de linaza	*	*	*
Aceite de maíz	*	*	*
Aceite de motor	*	*	*
Aceite de oliva	*	*	*
Aceite de ricino	*		*
Aceite de silicona	*	*	*
Aceite lubricante	*	*	*
Aceite mineral	*	*	*
Aceite para engranajes	*	*	*
Aceite para transformador	*	*	*
Acetaldehído	*		*
Acetato de amilo		*	*
Acetato de butilo	*	*	*
Acetato de Cellosolve	*	*	*
Acetato de Etilo	*	*	*
Acetato de Isoamilo	*	*	*
Acetato de vinilo	*	*	*
Acetato etílico	*	*	*
Acetato isopropílico	*	*	*
Acetato Isopropilo	*	*	*
Acetona	*	*	*
Ácido acético			*
Ácido acético glacial	*		*
Ácido acrílico			*
Ácido Aminobenzoico			*
Ácido Benzoico			*
Ácido bórico			*
Ácido butírico		*	*
Ácido carbólico			*
Ácido cítrico			*
Ácido clorhídrico			*
Ácido cloroacético			*
Ácido clorosulfúrico			*
Ácido Crómico			*
Ácido de nitrobenceno			*
Ácido fenil fórmico			*
Ácido Fluorhídrico			*
Ácido fórmico			*
Ácido fosfórico			*
Ácido hidrofluórico	*		*
Ácido isobutírico	*	*	*
Ácido Linoleico	*	*	*
Ácido nítrico			*
Ácido oleico			*
Acido Propiónico			*

Sustancia	Mantenimiento	Solo Aceite	Sustancias químicas
Ácido sulfúrico			*
Ácido tánico			*
Acrilonitrilo	*		*
Acroleína		*	*
Agua	*		*
Aguarrás	*	*	*
Alcohol alílico	*		*
Alcohol amílico	*		*
Alcohol bencílico	*		*
Alcohol butílico	*	*	*
Alcohol Butilo	*	*	*
Alcohol etílico	*	*	*
Alcohol isobutílico	*	*	*
Alcohol isopropílico	*	*	*
Alcohol metílico	*	*	*
Alcohol propílico	*	*	*
Alcoholes minerales	*	*	*
Almidón	*		*
Amoníaco (anhidro)	*	*	*
Anhídrido acético	*		*
Anilina	*		*
Aqua Regia	*		*
Benceno	*	*	*
Benzaldehído	*	*	*
Benzonitrilo	*		*
Bicarbonato de Sodio	*		*
Bromo	*		*
Bromo Inorgánico	*		*
Bromuro de Metileno	*	*	*
Butil Cellosolve	*	*	*
Butilamina	*		*
Caja Cambios Aceite	*	*	*
Cellosolve Solvent	*	*	*
Cetonas	*	*	*
Cianuro de Hidrógeno	*	*	*
Ciclohexano	*	*	*
Cloro	*		*
Clorobenceno	*		*
Cloroformo	*		*
Cloronaptaleno	*	*	*
Clorox (lejía completa)	*		*
Cloruro de Acetilo	*		*
Cloruro de bencilo	*		*
Cloruro de estaño	*		*
Cloruro de etilo	*	*	*
Cloruro de metilo	*	*	*

ABSORBENTES

Sustancia	Mantenimiento	Solo Aceite	Sustancias químicas
Cloruro de Sodio	*		*
Cloruro de Vinilo	*	*	*
Cloruro sódico	*		*
Combustible Aviación	*	*	*
Cresol	*	*	*
Detergentes	*		*
Diclorobenzol	*	*	*
Dicloruro de Etileno	*	*	*
Dietilamina	*	*	*
Dimetilformamida	*	*	*
Dimetilsulfóxido	*	*	*
Dinitrobenceno	*	*	*
Dioctilo	*		*
Dioxano	*		*
Disulfuro de carbono	*		*
Emulsiones acrílicas	*		*
Espíritus Minerales	*	*	*
Éster amílico de ácido acético	*	*	*
Estireno	*	*	*
Éter	*	*	*
Éter benzoico	*	*	*
Éter de etilo	*	*	*
Éter de petróleo	*	*	*
Éter dietílico	*	*	*
Eter Dimetil	*	*	*
Etilbenceno	*	*	*
Etilenglicol	*		*
Etilo Propionato	*	*	*
Fenol (ácido carbólico)	*		*
Fluoruro de Amonio	*	*	*
Formaldehído	*		*
Freón	*	*	*
Ftalato de Dibutilo	*	*	*
Ftalato disooctil	*	*	*
Fuelóleo	*	*	*
Furfural	*	*	*
Gasolina	*	*	*
Glicerol	*		*
Heptano	*	*	*
Hexano	*	*	*
Hidracina	*		*
Hidrato de óxido de magnesio	*		*
Hidroquinona	*	*	*
Hidróxido de amoníaco	*	*	*
Hidróxido de Amonio	*	*	*
Hidróxido de Calcio	*		*
Hidróxido de potasio			*
Hidróxido de Sodio	*		*
Hipoclorito de Sodio	*		*
Isobutilo Alcohol (Isobutanol)	*	*	*

Sustancia	Mantenimiento	Solo Aceite	Sustancias químicas
Isooctano	*	*	*
Kerosene	*	*	*
Leche	*		*
Líquido de frenos	*	*	*
Líquidos galvánicos	*		*
Metacrilato de metilo	*	*	*
Metil Cellosolve	*	*	*
Metilamina	*	*	*
Metiletilcetona	*	*	*
Metiletilcetona (Butanona)	*	*	*
Metilisobutilcetona	*	*	*
Metilmetacrilato	*	*	*
Metilpropionato	*	*	*
Monoetanolamina	*	*	*
Morfolina	*	*	*
Nafta	*	*	*
Naftaleno	*	*	*
Nitrato de plata	*		*
Nitrato de Sodio	*		*
Nitrato sódico	*		*
Nitrobenzol	*	*	*
Nitrometano	*	*	*
Nitrotolueno	*	*	*
Octano	*	*	*
Orina	*		*
Óxido de metilo	*	*	*
Parafina	*	*	*
Percloroetileno	*	*	
Percloroetileno (Tetracloroetileno)	*	*	*
Peróxido de hidrógeno	*		*
Petróleo Combustible	*	*	*
Propanol	*		*
Propianato de etilo	*	*	*
Propilenglicol	*	*	*
Queroseno	*	*	*
Quinoleína	*		*
Resorcinol	*		*
Sacarosa	*		*
Soluciones de jabón	*	*	*
Soluciones salinas (metálicas)	*		*
Sosa de cloro	*	*	*
Sulfuro de Carbono	*		*
Tetracloruro de carbono	*		*
Tolueno	*	*	*
Trementina	*	*	*
Tricloretileno	*	*	*
Tricloroetileno	*	*	*
Trietileno glicol	*	*	*
Vinagre	*		*
Xileno	*	*	*

b. KITS DE EMERGENCIA

KIT BOLSAS

12 L



AGSK12
ABSK12
AASK12

Bolsa transparente
320 x 320 x 160 mm

22 L



AGSK22
ABSK22
AASK22

Bolsa transparente
600 x 400 x 200 mm

30 L



AGSK30
ABSK30
AASK30

Bolsa de hombro
500 x 500 x 140 mm

55 L



AGSK55
ABSK55
AASK55

Bolsa transparente
600 x 400 x 200 mm

62 L



AGSK62
ABSK62
AASK62

Bolsa de hombro
500 x 500 x 140 mm

Referencia	Uso	Absorción (en L)	Contenido de los kits
AGSK12	General	12	20 hojas normales, 5 gamuzas, 1 par de guantes, 1 bolsa + brida.
ABSK12	Hidrocarburos	12	
AASK12	Químicos	12	
AGSK22	General	22	32 hojas normales, 1 barreras 8 x 120cm, 5 gamuzas, 1 par de guantes, 2 bolsas + bridas.
ABSK22	Hidrocarburos	22	
AASK22	Químicos	22	
AGSK30	General	30	15 hojas normales, 3 barreras 8 x 120cm, 10 gamuzas, 1 par de guantes, 1 gafas y 2 bolsas.
ABSK30	Hidrocarburos	30	
AASK30	Químicos	30	
AGSK55	General	55	35 hojas normales, 3 barreras 8 x 120cm, 1 par de guantes, 2 bolsas + bridas.
ABSK55	Hidrocarburos	55	
AASK55	Químicos	55	
AGSK62	General	62	40 hojas normales, 4 barreras 8 x 120cm, 10 gamuzas, 1 par de guantes, 1 gafas y 3bolsas.
ABSK62	Hidrocarburos	62	
AASK62	Químicos	62	

ABSORBENTES

KIT CONTENEDORES

105 L

AGSKC105
ABSKC105
AASKC105



Contenedor con ruedas
550 x 450 x 940 mm

286 L

AGSKPC
ABSKPC
AASKPC



Polycart con dispensador
650 x 725 x 1520 mm

309 L

AGSKC309
ABSKC309
AASKC309



Contenedor con ruedas
580 x 705 x 1050 mm

329 L Y 240 L

AGSKA240
ABSKA240
AASKA240
AGSKA329
ABSKA329
AASKA329



Contenedor (Opcional ruedas)
329L: 1200 x 725 x 750 mm
240L: 1020 x 520 x 720 mm

Referencia	Uso	Absorción (en L)	Contenido de los kits
AGSKC105	General	105	50 hojas normales, 5 barreras de 8 x 120 cm, 4 cojines, 3 bolsas, 1 par de guantes y 1 gafas
ABSKC105	Hidrocarburos	105	
AASKC105	Químicos	105	
AGSKPC	General	286	1 rollo 40cm x 40m, 12 barreras 8 x 120cm, 100 hojas 40 x 50cm, 5 cojines, 1 par de guantes, gafas y 4 bolsas.
ABSKPC	Hidrocarburos	286	
AASKPC	Químicos	286	
AGSKA240	General	240	130 hojas normales, 8 barreras 8 x 120 cm, 3 cojines, 3 bolsas, 1 par de guantes y 1 gafas.
ABSKA240	Hidrocarburos	240	
AASKA240	Químicos	240	
AGSKC309	General	309	200 hojas normales, 12 barreras 8 x 120cm, 5 cojines, 5 bolsas, 1 par de guantes y 1 gafas.
ABSKC309	Hidrocarburos	309	
AASKC309	Químicos	309	
AGSKA329	General	329	200 hojas normales, 12 barreras 8 x 120cm, 8 cojines, 1 par de guantes, 5 bolsas y 1 gafas.
ABSKA329	Hidrocarburos	329	
AASKA329	Químicos	329	

ABSORBENTES

Kits de emergencia · gran capacidad



Caja gris · 474 L

1.200 x 1.000 x 580 mm



Armario grande · 600 L

920 x 740 x 1.520 mm



Referencia: ABSKC1200

Kit para hidrocarburos en contenedor con ruedas.

Capacidad del contenedor: 1.198 L
Dimensiones: 1.378 x 1.125 x 1.365 mm.

600 hojas; 40 barreras de 8 x 120 cm; 16 de 8 x 300 cm; 4 de 13 x 300 cm; 15 cojines; 20 bolsas; 2 pares de guantes y 2 gafas.

Referencia	Uso	Absorción (L)	Contenido
AGSKCG / ABSKCG / AASKCG	General / hidrocarburos / químicos	474	300 hojas; 20 barreras de 8 x 120 cm; 8 cojines; 10 bolsas; 2 pares de guantes; 2 gafas.
AGSKAG / ABSKAG / AASKAG	General / hidrocarburos / químicos	600	300 hojas; 2 rollos; 20 barreras de 8 x 120 cm; 10 bolsas; 2 pares de guantes; 2 gafas.

Las capacidades de absorción de los kits de 474 y 600 L se reproducen del catálogo. En ABSKC1200, la ficha técnica identifica 1.198 L como capacidad del contenedor.

C. ABSORBENTES LÍNEA ORGÁNICA & VEGETAL

OILKONTROL ABSORBENTE ORGÁNICO, IGNÍFUGO E HIDROFÓBICO



OilKontrol es un absorbente de nueva generación oleofílico, hidrofóbico, ignífugo e inocuo con el medio ambiente.

OilKontrol está compuesto de fibras bio absorbentes, 100% naturales y biodegradables que actúan eficientemente, absorbiendo y encapsulando derrames de hidrocarburos, aceites y grasas de origen vegetal o animal, así como algunos ácidos sobre todo tipo de superficies. Es un absorbente de última generación no tóxico e inerte que actua más rápidamente que la mayoría de los productos existentes en el mercado. Tras absorber y encapsular el derrame, la fibra utilizada puede ser fácilmente manipulable.

Referencia	Formato	Absorción (en L)	Palet
AOG14-2	Bolsa 2 kg.	14	144 sacos
AOG85-12	Bolsa 12 kg.	85	40 sacos

***Consultar por otros formatos: (Barreras, almohadas)**

DIATOMEA CALCINADA, IGNÍFUGO E HIDRÓFILO

Producto mineral natural muy puro y calcinado a 850°C, lo que le permite una absorción elevada. Reutilizable hasta saturación. Antideslizante.. No inflamable. Muy bajo contenido en polvo.



Referencia	Formato	Absorción (en L)	Palet
AGMDCUD	Saco de 20 Kg	25	50 sacos

ABSORBENTE VEGETAL, IGNIFUGO E HIDRÓFILO



Eficaz absorbente de origen vegetal, biodegradable, elaborado con excedentes forestales Utilizado para la absorción de todo tipo de líquidos (agua, grasas, aceites, etc...).

Referencia	Formato	Absorción (en L)	Palet
AVI40	Saco de 40L	40	70 sacos

d. BAYETAS TÉCNICAS

Las bayetas TÉCNICAS son la solución ideal frente a los trapos o bayetas reutilizables.

Las bayetas “tejido-no-tejido” utilizan diferentes materiales - celulosa, poliéster, viscosa- lo que las hacen versátiles y aptas para cualquier tipo de limpieza en diferentes entornos de trabajo y aplicaciones dentro del sector industrial.

Requisitos que estos modelos de bayeta técnica cumplen:

1. Son resistentes y duraderas.
2. No desprenden pelusa.
3. Compatibles con disolventes
4. Certificado de Calidad Alimentaria ISEGA -Venet Blue, Profix Super- y Certificado Uso Alimentario -Escon- European Framework Regulation (EC) No. 1935/2004 for food contact materials & Recommendation XXXVI. Of the Federal Institute for Risk Assessment (BfR).


ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CEPTIФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Czech
AKKREDITIERTE ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
für FSC-Produktkettenzertifizierung (CoC)
bewertete das Produktketten-System von:

TEMCA

Temca GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet 4
DE – 07554 Pölzig

für den Geltungsbereich:
Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von medizinisch-technischen Einwegprodukten aus Zellstoff, Papier, Nonwoven sowie Industriehygieneartikel

mit folgenden FSC Aussagen: FSC Mix, FSC Recycled

Angewandtes Überwachungssystem: Transfer

Die detaillierte Übersicht der von diesem Zertifikat erfassten Produkte, Baumarten und FSC-Aussagen ist in der FSC-Datenbank enthalten: http://info.fsc.org

Das Unternehmen wurde gemäß folgender Forest Stewardship Council®-Standards bewertet und als konform befunden: FSC-STD-40-004. Die Versionsnummer des FSC-Standards, gegen den das Unternehmen geprüft wurde, ist in der FSC-Datenbank dokumentiert.
Es wurde eine Single-Site-Zertifizierung durchgeführt. Der Anhang dieses Dokuments enthält Produktlisten, die zu diesem Zertifikat gehören. Der Anhang ist Bestandteil des Zertifikats und enthält 1 Seite).

Zertifikat gültig bis: 18.10.2022

Zertifikatsregistrierungscode: TSUD-COC-000439, Revision 2
Dieses Zertifikat ist eine Revision des Zertifikates Nr. TSUD-COC-000439, ausgestellt 18.10.2017.

FSC

Prag, 12.10.2021
Ludvík Maryška, Leiter der Zertifizierstelle

Die Gültigkeit des Zertifikates bedingt regelmäßige Kontrollen. Dieses Zertifikat selbst ist kein Nachweis dafür, dass ein bestimmtes vom Zertifikatsinhaber geliefertes Produkt FSC-zertifiziert ist (oder FSC Controlled Wood). Produkte, die vom Zertifikatsinhaber angeboten, geliefert oder verkauft werden, sind nur dann im Umfang dieses Zertifikates enthalten, wenn die entsprechende FSC-Aussage auf Rechnungen und Lieferscheinen deutlich angegeben ist.
Dieses Zertifikat ist Eigentum von TÜV SÜD Czech s.r.o. Alle Kopien oder Reproduktionen des Zertifikats sind auf Anforderung unverzüglich zu vernichten oder zurückzugeben.
Die Gültigkeit des Zertifikates soll in der FSC-Datenbank überprüft werden: http://info.fsc.org/

TÜV SÜD Czech s.r.o. • Novodvorská 994 • 142 21 Prague 4 • Czech Republic • certification@tuv-sud.cz

TÜV®


ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CEPTIФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

ZERTIFIKAT

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Produktzertifizierungsstelle Nr. 3084
akkreditiert durch ČIA gemäß ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

bestätigt dem Unternehmen

TEMCA

Temca GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet 4
DE – 07554 Pölzig

die Konformität mit den Regeln zur Produktketten-Zertifizierung („Chain-of-Custody") gemäß den Anforderungen des Standards PEFC ST 2002:2020 und PEFC ST 2001:2020 (identisch mit PEFC D 2002:2020 und PEFC D 2001:2020)

für die Produkte:
Medizinisch-technische Einwegprodukte aus Zellstoff, Papier, Nonwoven, sowie Industriehygieneartikel

Art der Zertifizierung: Einzelzertifizierung
Methode CoC: Methode der physischen Trennung

Dieses Zertifikat ist gültig
von: 08.10.2021
bis: 18.10.2022

Zertifikatsnummer: TSUD-PEFC-COC-000023

PEFC

V 3084

Prag 08.10.2021

Die Zertifizierung bezieht sich nur auf die in diesem Dokument beschriebenen Gültigkeitsbereich. Die Gültigkeit des Zertifikats obliegt einer regelmäßigen Überprüfung.


TÜV SÜD Czech s.r.o. • Novodvorská 994 • 142 21 Prague 4 • Czech Republic • certification.cz@tuvsud.com

TÜV®

Documentos ilustrativos del proveedor. Solicitar certificados vigentes del producto.

MODELOS Y FORMATOS

SPUNLACE

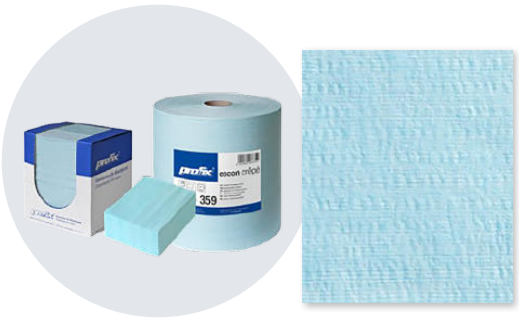

Ref: 066359 Ref: 066380

Escon Crepé: Mezcla de pasta de papel y fibra sintética de poliéster.
Aplicaciones:
• Ideal como paño desengrasante para talleres de chapa y pintura.
• Industria gráfica para limpiezas de rodillos de impresión.



Ref: 067967

Venet Blue: 100% viscosa-fibra sintética.
Aplicaciones:
• En talleres de pintura y chapa y pintura para el pulido de alto brillo.
• En talleres como paño de limpieza y limpieza multiusos para superficies sensibles en vehículos.
• **CERTIFICADO DE CALIDAD ALIMENTARIA ISEGA** (para uso específico en industria alimentaria)

AIRLAID



Ref: 005037

Profix Super: 100 % celulosa
Aplicaciones:
• Hospitales, grandes cocinas y comedores.
• Limpieza en plantas de producción
• **CERTIFICADO DE CALIDAD ALIMENTARIA ISEGA** (para uso específico en industria alimentaria)

ABSORBENTES

MELT BLOWN






Ref: 067981

Poly wipe: Toallitas meltblown de polipropileno 100 %
Aplicaciones:
• Para industria química y petrolífera por su naturaleza ignífuga e inerte.
• Eliminación de silicona.
• Toallita para absorber aceite, productos químicos y otros líquidos.





Ref: 068483

Profix Rub: Paños de limpieza abrasivos impregnados con una solución jabonosa especial.
Aplicaciones: Permiten una limpieza eficaz de manos, herramientas, máquinas o superficies de trabajo muy sucias.

DISPENSADORES DISPONIBLES

Dispensador de pared

Ref: 115057

Medidas:
520 x 390 x 270 mm



Dispensador de pie

Ref: 115019

Medidas:
330 x 440 x 340 mm



Caja dispensadora para formato plegado 'Z'.

Ref: 122307

Medidas:
205 x 185 x 90 mm



PINTSORB

SISTEMA DE RETENCIÓN

02



info@pintsorb.com
+34 640 891 936
www.pintsorb.com
PINTSORB IBÉRICA 2016 SL

NORMATIVA APQ

En Europa, según normativas de cada país, los contenedores de sustancias peligrosas como los químicos orgánicos o inorgánicos, no se pueden almacenar a menos que estén correctamente protegidos en un elemento de contención secundario. Esto significa que, si el contenedor principal tiene una fuga, ésta, quedara confinada dentro del cubeto de retención.

En España, contamos con el nuevo Reglamento APQ de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 aprobado por el Real Decreto 656/2017 del 23 de junio. Una de las novedades es la creación de una nueva ITC APQ 10 específica para recipientes móviles. Los recipientes móviles con productos peligrosos (corrosivo, inflamable, tóxico,...) deben almacenarse en cubeto de retención adecuados.

El elemento de contención secundaria o cubeto de retención debe poder contener un mínimo del 100% del mayor almacenado o el 10% del total de los recipientes almacenados, siempre escogiendo el dato más restrictivo de ambos.

MATERIAL DEL CUBETO

Garantice la seguridad y el cumplimiento normativo en entornos industriales con nuestra gama de cubetos de retención, fabricados tanto en polietileno, como en acero o PVC flexibles, para un almacenamiento y manipulación química versátil y eficiente.

PVC FLEXIBLE



CORROSIVOS
Resinas, hidrocarburos y productos químicos



POLIETILENO



CORROSIVO
Ácidos, bases..



ACERO



INFLAMABLE
Pinturas, aceites, disolventes...



MIE-APQ-0	Definiciones Generales
MIE-APQ-1	Almacenamiento de Líquidos Inflamables y combustibles en recipientes fijos
MIE-APQ-2	Almacenamiento de Óxido de Etileno en recipientes fijos
MIE-APQ-3	Almacenamiento de Cloro
MIE-APQ-4	Almacenamiento de Amoniaco anhidro
MIE-APQ-5	Almacenamiento de gases en recipientes a presión móviles
MIE-APQ-6	Almacenamiento de líquidos corrosivos en recipientes fijos
MIE-APQ-7	Almacenamiento de líquidos tóxicos en recipientes fijos
MIE-APQ-8	Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido de nitrógeno
MIE-APQ-9	Almacenamiento de peróxidos orgánicos y de materias autorreactivas
MIE-APQ-10	Almacenamiento en recipientes móviles

a. RETENCIÓN EN PVC

CUBETOS DE RETENCIÓN FLEXIBLE

Nuestros **cubetos flexibles portátiles de PVC** son fáciles de almacenar y transportar, rápidos de montar. Son compatibles con hidrocarburos y una amplia gama de productos químicos (información de compatibilidad disponible bajo petición).

Nuestros cubetos flexibles portátiles son la solución ideal cuando un cubeto de retención de polietileno o acero estándar no es práctico.

Fabricación realizada en PVC soldado. Soportes de aluminio ligero y rápido de instalar. Conectores de hebilla de giro. **No son necesarias herramientas para el montaje.**





MONTAJE







OPCIONAL



Bolsa de Transporte Incluida



Liner interior



Alfombra de protección

Fabricación a medida para adaptarse a sus limitaciones de medidas o de capacidad de retención

Referencia	Retención (en L)	Dimensiones (en mm)	Referencia de liner	Referencia de alfombra
RF-B0	75 l.	500 x 600 x 250	RF-B0L	RF-B0M
RF-B1	225 l.	950 x 950 x 250	RF-B1L	RF-B1M
RF-B2	375 l.	1500 x 1000 x 250	RF-B2L	RF-B2M
RF-B3	562 l.	1500 x 1500 x 250	RF-B3L	RF-B3M
RF-B4	1000 l.	2500 x 1600 x 250	RF-B4L	RF-B4M
RF-B5	1750 l.	3000 x 2500 x 250	RF-B5L	RF-B5M


CUBETOS PARA VEHÍCULOS

Nuestros cubetos flexibles de PVC son muy adaptables y se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones donde se requieren líquidos como combustible, lubricantes, productos químicos, agroquímicos, etc., para realizar tareas como:

- Trabajo forestal
- Agricultura
- Mantenimiento de vías férreas
- Ingeniería civil
- Ingeniería de servicios públicos. Como el mantenimiento de transformadores en subestaciones eléctricas
- Limpieza de vehículos y maquinaria
- Contención y descontaminación de emergencia












Opciones:
- Forro interior (liner protección para cubeto flexible)
- Alfombra de protección para cubeto flexible
- Contenedor con ruedas para almacenar cubeto



Referencia	Retención (en L)	Dimensiones (en mm)	Referencia de liner	Referencia de alfombra
RF-B6	3750 l.	6000 x 2500 x 250	RF-B6L	RF - B6M
RF-B7	4375 l.	7000 x 2500 x 250	RF-B7L	RF - B7M
RF-B8	9750 l.	13000 x 3000 x 250	RF-B8L	RF - B8M
RP-A350R	Contenedor con ruedas	1200 x 725 x 750	-	-

BANDEJAS ANTIGOTEO FLEXIBLES

Nuestras bandejas antigoteo flexibles portátiles son faciles de almacenar, transportar y rápidas de montar. No se precisan herramientas, solo abrir y utilizar. Fabricación PVC. Resistentes a hidrocarburos y a la mayoría de los productos químicos. Son la mejor solución para sus necesidades de contención cuando un cubeto estándar no es práctico. Ideal para tener en cualquier ubicación y poder llevar en el toro o carretilla elevadora ante cualquier incidencia. Plegados no ocupan prácticamente espacio.

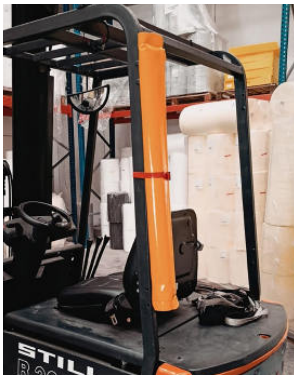





Referencia	Dimensiones (en mm)	Retención (en L)
RF-B4040	400 x 400 x 120	19
RF-B6060	600 x 600 x 120	43
RF-B8080	800 x 800 x 120	76
RF-B120120	1200 x 1200 x 120	172
RF-B150150	1500 x 1500 x 120	270



b. RETENCIÓN EN POLIETILENO

Contamos con una amplia gama de cubetos de retención en polietileno para la contención de derrames.

Todos los cubetos de polietileno están fabricados por rotomoldeo, polietileno (no asociado con otros materiales), colores incorporados en la masa, rejilla extraíble en polietileno, capacidad de retención según la normativa y tratamiento anti UV.

Nuestros productos están desarrollados, para garantizar productos de alta calidad, duraderos y químicamente resistentes.

Beneficios:
- Excelente disponibilidad de productos.
- Entrega rápida.
- Pedidos "sin mínimos"
- Amplia gama de productos de calidad.
- Soporte y asesoramiento en temas de normativa aplicable, productos y técnicos.

CUBETOS PARA BIDONES
PARA 1, 2, 3 Y 4

RP-C1B



RP-C2B



RP-C3B



RP-C4B



Referencia	Capacidad	Dimensiones (en mm)	Retención (en L)	Peso (en Kg)
RP-C1B	1 x 200 lts.	925 x 755 x 555	225	22
RP-C2B	2 x 200 lts.	1300 x 680 x 450	205	24
RP-C3B	3 x 200 lts.	1785 x 780 x 240	228	30
RP-C4B	4 x 200 lts.	1300 x 1300 x 300	260	36

CUBETOS PARA IBC'S

PARA 1 Y 2

RP-C1IBC



RP-C2IBC



RP-CUB-1IBC



RP-CUB-2IBC




***Las cubiertas pueden fabricarse por separado, ver opciones página 40.**

Referencia	Capacidad	Dimensiones (en mm)	Retención (en L)	Peso (en Kg)
RP-C1IBC	1 x 1000 lts.	1350 x 1350 x 900	1300	95
RP-C2IBC	2 x 1000 lts.	2200 x 1300 x 500	1100	97.5
RP-CUB-1IBC	1 x 1000 lts.	1350 x 1350 x 2450	1300	115
RP-CUB-2IBC	2 x 1000 lts.	2200 x 1300 x 2050	1100	125

SISTEMAS DE RETENCIÓN

SUELOS DE RETENCIÓN

RP-S4A

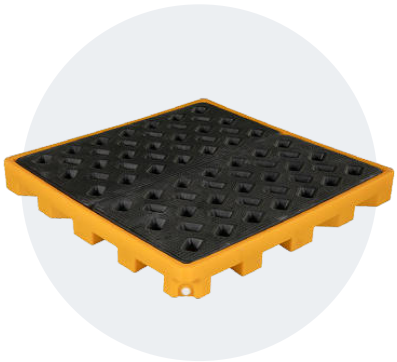

Referencia	Capacidad	Dimensiones (en mm)	Retención (en L)	Peso (en Kg)
RP-S4A	diferentes envases	1300 x 1300 x 150	120	24
RP-SCON	Conector	79 x 40 x Ø	-	0.6

BANDEJA DE RETENCIÓN

RP-B40



RP-B70



RP-B120



Referencia	Dimensiones (en mm)	Retención (en L)	Peso (en Kg)
RP-B40	680 x 680 x 150	40	6.3
RP-B70	1300 x 690 x 150	70	13
RP-B120	1300 x 1300 x 150	120	24

BANDEJAS ANTIGOTEO

10 L

RP-BG10



12 L

RP-BG12



28 L

RP-BG28



30 L

RP-BG30



65 L

RP-BG65



76 L

RP-BG76



100 L

RP-BG100



Referencia	Dimensiones (en mm)	Retención (en L)	Peso (en Kg)
RP-BG10	574 x 390 x 53	10	1
RP-BG12	790 x 400 x 50	12	1,2
RP-BG28	645 x 490 x 120	28	1,3
RP-BG30	1200 x 550 x 50	30	2,6
RP-BG65	1000 x 550 x 150	65	2
RP-BG76	800 x 800 x 120	76	2,6
RP-BG100	1000 x 1000 x 120	100	4

BANDEJA PARA ESTANTERIA

RP-BE1 Cubeto de polietileno para estatería de paletización.





Referencia	Dimensiones (en mm)	Retención (en L)	Peso (en Kg)
RP-BE1	1310 x 1310 x 245	220	17

ARMARIOS PARA CORROSIVOS

Armarios de polietileno con cerradura y cubeto de retención.

RP-AC1



RP-AC2



RP-AC4



RP-AC5



***Este modelo, extrayendo la bandeja es apto para 1 bidón de 200L**

Referencia	Dimensiones (en mm)	Retención Total (en L)	Equipamiento	Peso (en kg)
RP-AC1	534 x 420 x 990	30	2 estantes	15
RP-AC2	650 x 570 x 1650	70	2 estantes	44
RP-AC4	920 x 720 x 1835	225	1 estante	60
RP-AC5	920 x 740 x 1520	100	1 estante	55

SISTEMAS DE RETENCIÓN

Armarios con cubeto

CON PUERTAS



RP-ACP1IBC



RP-ACP4B / RP-ACP2B

Referencia	Capacidad	Dimensiones (mm)	Retención (L)	Peso (kg)
RP-ACP2B	2 x 200 L	1.540 x 1.000 x 1.940	260	125
RP-ACP4B	4 x 200 L	1.540 x 1.600 x 2.000	450	170
RP-ACP1IBC	1 x 1.000 L	1.540 x 1.600 x 2.350	1.100	205

Versión para 1 bidón: Referencia: bajo consulta. Configuración y datos técnicos pendientes de confirmación.

CON PERSIANA · PARA 2 Y 4 BIDONES



RP-AC2B



RP-AC4B

Referencia	Capacidad	Dimensiones (mm)	Retención (L)	Peso (kg)
RP-AC2B	2 x 200 L	1.450 x 1.020 x 1.690	230	85
RP-AC4B	4 x 200 L	1.470 x 1.450 x 2.070	410	121

CONTENEDORES DE RECICLAJE

RGR-CB1100

Contenedor de polietileno transportable con ruedas



RGR-CG400
RGR-CG600

Contenedor de polietileno con tapa a prueba de impacto, transportable con carretilla.





RP-A200 **RP-A350**

Contenedor de productos granulados cerca de áreas de riesgo.



RGR-CB120



RGR-CB240



RGR-CB360



Disponible en amarillo, azul, gris, verde y marrón. Opcionales: Pedal acero inox, aro de sujeción bolsas.

Referencia	Dimensiones (en mm)	Capacidad (en L)
RGR-CB1100	1378 x 1125 x 1365	1100
RGR-CG600	1200 x 1000 x 760	600
RGR-CG400	1200 x 1000 x 580	400
RP-A200	1020 x 520 x 720	200
RP-A350	1200 x 725 x 750	350
RGR-CB120	550 x 450 x 940	120
RGR-CB240	580 x 705 x 1050	240
RGR-CB360	620 x 865 x 1114	360

ACCESORIOS

DISPENSADORES DE BIDONES

RP-DH1B



RP-DH2B



Dispensador horizontal reversible, para almacenar 1 bidón de 200 litros o 1 de 100 litros o 2 de 25 litros.

Referencia	Capacidad	Dimensiones (en mm)	Peso (en Kg)
RP-DH1B	1 x 200 lts.	760 x 645 x 730	10
RP-DH2B	2 x 200 lts.	1240 x 795 x 370	13

CARROS PARA BIDONES

RP-CH

Inclinación (arriba / abajo) del tambor con zona de trasiego.



RP-CV



RP-CB



Referencia	Dimensiones (en mm)	Retención (en L)	Peso (en Kg)
RP-CH	1600 x 740 x 640	230	42
RP-CV	770 x 770 x 1120	30	15,5
RP-CB	1350 x 700 x 100	100	15

EMBUDOS Y TAPAS

RP-DF1



RP-DF200



RP-DL2



Referencia	Dimensiones (en mm)	Uso	Peso (en Kg)
RP-DF1	Ø 610 x 230	Bidones de 200 L	4
RP-DF200	Ø 640 x 150	IBC's	4
RP-DL2	Ø 630 x 160	Para RP-DF200 o para bidones de 200L	2

CUBIERTA DE PVC PARA CUBETOS

Cubierta de PVC apta para exterior. Fabricada a medida para cubrir cubetos de 1 o 2 IBC's, o bien de 2 o 4 bidones. Sin estructura de acero. De apertura enrollable en el frente.





Referencia	Fabricación para
RP-LC1IBC	para cubetos de polietileno y acero para 4 bidones y 1 IBC
RP-LC2IBC	para cubetos de polietileno y acero para 2 IBC
RP-LC2B	para cubetos de polietileno y acero para 2 bidones

C. RETENCIÓN EN ACERO

Los cubetos de acero están indicados para almacenar bajo condiciones de seguridad líquidos inflamables y sustancias químicas que representan una amenaza para el medio ambiente. Nuestros cubetos de retención de acero cumplen con el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ) y con las especificaciones del Real Decreto 656/2017 de Almacenamiento de Productos Químicos (APQ10). **Opcional cubeto: Tratamiento interno para ácidos y alcalinos.**

CUBETOS PARA BIDONES



RA-CB1



RA-CB2



RA-CB4



Referencia	Capacidad	Dimensiones (en mm)	Retención en L	Peso (en Kg)
RA-CB1	1 x 200 lts.	850 x 850 x 400	210	31
RA-CB2	2 x 200 lts.	1250 x 800 x 300	200	36
RA-CB4	4 x 200 lts.	1250 x 1250 x 300	310	70

CUBETOS PARA BIDONES EN HORIZONTAL

RA-CB2H




RA-CB4H




Referencia	Capacidad	Dimensiones (en mm)	Retención en L	Peso (en Kg)
RA-CB2H	2 x 205 lts.	1340 x 1220 x 775	310	95
RA-CB4H	4 x 205 lts.	1340 x 1220 x 1550	310	120

CUBETOS PARA IBC'S

RA-C1IBC



RA-C2IBC

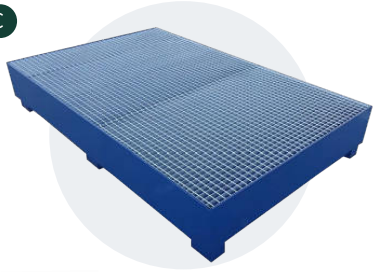

RA-C3IBC



Opción travesaños



Referencia	Capacidad	Dimensiones (en mm)	Retención en L	Peso en Kg	Opción
RA-C1IBC	1 x 1000 lts.	1500 x 1400 x 600	1050	150	
RA-C2IBC	2 x 1000 lts.	2400 x 1500 x 400	1080	200	tramex
RA-C3IBC	3 x 1000 lts.	3280 x 1300 x 420	1360	575	
RA-C1IBCT	1 x 1000 lts.	1500 x 1400 x 600	1050	150	
RA-C2IBCT	2 x 1000 lts.	2400 x 1500 x 400	1080	200	travesaños
RA-C3IBCT	3 x 1000 lts.	3280 x 1300 x 420	1360	575	

CUBETOS CON REALCE Y ZONA DE TRASVASE

RA-C1IBCS



RA-C2IBCS



Referencia	Capacidad	Dimensiones (en mm)	Retención en L	Peso en Kg
RA-C1IBCS	1 x 1000 lts.	1500 x 1400 x 950	1000	236
RA-C2IBCS	2 x 1000 lts.	2400 x 1500 x 750	1000	375

SUELO DE RETENCIÓN

RA-S20



RA-S30



Referencia	Capacidad	Dimensiones (en mm)	Retención (en L)	Peso (en Kg)
RA-S20	Diferentes envases	1000 x 1000 x 100	100	59
RA-S30	Diferentes envases	2000 x 1000 x 100	200	118

CESTONES Y TOLVAS

Referencia: bajo consulta





ARMARIOS PARA BIDONES IBC'S

RA-A1B



RA-A2B



RA-A4B



RA-A1IBC



RA-A2IBC



Opción
travesaños



Referencia	Capacidad	Dimensiones (en mm)	Retención (en L)	Peso (en Kg)	Opción
RA-A1B	1 x 200 lts	1000 x 944 x 1710	220	175	Tramex
RA-A2B	2 x 200 lts	1400 x 800 x 1800	320	270	
RA-A4B	4 x 200 lts	1400 x 1300 x 1800	460	340	
RA-A1IBC	1 x 1000 lts	1500 x 1480 x 2000	1000	345	
RA-A2IBC	2 x 1000 lts	2400 x 1500 x 2000	1080	560	
RA-A1IBCT	1 x 1000 lts	1500 x 1480 x 2000	1000	345	Travesaños
RA-A2IBCT	2 x 1000 lts	2400 x 1500 x 2000	1080	560	

CONTENEDORES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

Fabricados en chapa de acero, con capacidad de retención de acuerdo con la normativa. Pintado en azul. Para interior y exterior. Rejilla extraíble. Puerta corredera.





Referencia	Capacidad	Dimensiones (en mm)	Retención (en L)	Peso (en Kg)
RA-A41BC	4 grg's o 4 palets 1200 x 1200 mmm	2400 x 1500 x 3500	1000	1060
RA-A6IBC	6 x palets 1200 x 1200 o 12 de 1200 x 800 mm	4000 x 1500 x 3500	1000	1900

Opcional cubeto: Tratamiento para ácidos y alcalinos

CONTENEDOR DE ALMACENAMIENTO PRACTICABLE

Los almacenes para sustancias peligrosas se suelen utilizar como almacenes descentralizados, ofreciendo posibilidades de almacenamiento para todos los tamaños de envases.





Referencia	Medidas (mm)	Retención (L)	Carga admitida (kg/m2)	Peso (en Kg)	Capacidad	Tipo de puertas
RA-CAP6	6000 x 2400 x 2400	1100	1000	2100	Bidones y GRG	batientes

Otras dimensiones y accesorios opcionales, consultar

ACCESORIOS

SOPORTES PARA BIDONES

RA-S1BH



RA-S2BH



RA-S4BH



Referencia	Capacidad	Dimensiones (en mm)	Peso (en Kg)
RA-S1BH	1 x 220 lts.	800 x 600 x 450	8
RA-S2BH	2 x 205 lts.	1340 x 665 x 775	46
RA-S4BH	4 x 205 lts.	1340 x 665 x 1550	92

CARROS PARA BIDONES

RA-MB1



RA-MB2



Referencia	Capacidad	Dimensiones (en mm)	Retención (en L)	Peso (en Kg)
RA-MB1	1 x 200 lts.	800 x 800 x 1000	220	36
RA-MB2	2 x 200 lts.	1250 x 800 x 1000	320	40

PINTSORB

OBTURACIÓN Y CONTENCIÓN

03



a. OBTURADORES REUTILIZABLES

El lado adherente se pone sobre la superficie a obturar.



Características Técnicas


- Con asas en cada lado para un fácil manejo.
- 1 lado adhesivo.
- 1 lado con revestimiento de poliéster de silicona para protección y resistencia mecánica.
- Lavable y reutilizable.

Referencia	Alcantarillas de 30cm a 100cm
SO60	60 x 60cm para alcantarillas 40cm x 40cm
SO90	90 x 90cm para alcantarillas 70cm x 70cm
SO120	120 x 120cm para alcantarillas 100cm x 100cm



OPCIONAL: Bolsa transporte para los 3 modelos de obturadores.






BARRERAS DE CONTENCIÓN REUTILIZABLE

Cuenta con un macho / hembra para conexión perfecta.

Características técnicas:

- Poliuretano altamente adhesivo.
- Lavable y reutilizable.

Referencia	Dimensiones
SOB3	300 x 10 x 7cm

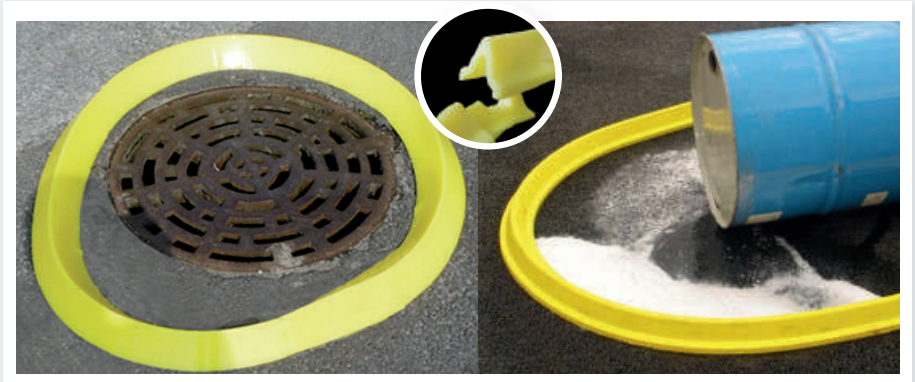

OBTURADOR PARA PUERTA

Obturador de poliuretano reutilizable que permite sellar completamente la parte inferior de puertas o canaletas para evitar derrames accidentales.

Referencia	Medidas
SOP120	1200 x 45 CM





OBTURADOR ADHESIVO ESPECIAL ADR



Obturador de un solo uso para sellar rejillas, tapas de alcantarilla o desagües. Se incluye fácilmente en un kit ADR.

Referencia	Medidas	Uds de venta
SOA60	60 x 60 CM	Pack de 5 uds

b. LONAS PVC ANTIGOTEO

Un desviador de fugas (lona antigoteo) captura las fugas de un techo, manteniendo el agua segura, lejos de sus empleados, clientes, pisos y maquinaria, minimizando la interrupción de las operaciones hasta que se pueda realizar una reparación permanente.

Referencia	Dimensiones en metros
RF-LA1010	1 X 1
RF-LA1020	1 X 2
RF-LA1515	1,5 X 1,5
RF-LA2020	2 X 2
RF-LA2030	2 X 3
RF-LA3030	3 X 3



Nuestras lonas antigoteo están compuestas por la lona con asas y el conector a manguera de 3/4 (no incluyendo manguera ni ganchos).

PINTSORB

SEGURIDAD

04



CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS



INFLAMABLES
Productos que pueden inflamarse fácilmente.



CORROSIVOS
Productos que pueden corroer metales o causar quemaduras graves en piel y ojos.



CONTAMINANTES
Productos peligrosos para el medio ambiente acuático.



OXIDANTES
Productos que favorecen o activan la combustión.



IRRITANTES
Pueden provocar irritación de la piel, los ojos o las vías respiratorias.



TÓXICOS
Toxicidad aguda: pueden causar daños graves o la muerte.



GASES A PRESIÓN
Pueden explotar al calentarse. Los refrigerados pueden causar quemaduras por frío.

COMPATIBILIDAD DEL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS:

- Almacenamiento conjunto compatible
- Almacenamiento conjunto compatible si se aplica disposiciones especiales.
- Almacenamiento conjunto incompatible

					
INFLAMABLES						
OXIDANTES						
TÓXICOS						
IRRITANTES						
CORROSIVOS						

Esquema orientativo del proveedor. Confirmar la compatibilidad específica en las fichas de datos de seguridad de las sustancias.

a. ARMARIOS PARA INFLAMABLES 90`

Armarios de seguridad para almacenamiento de productos químicos inflamables, con resistencia al fuego certificada de 90 min. según EN 14470.



Cierre térmico automático cuando la temperatura ambiente llega a ± 50° C



Cubeto de retención con rejilla




Estantes regulables en altura



S-ARF901



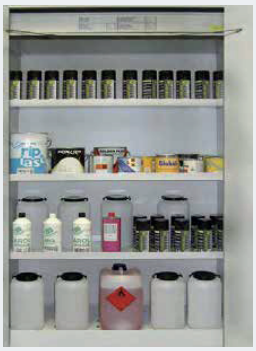

S-ARF902



S-ARF907





Referencia	Puerta(s)	Estantes	Dimensiones ext. (en mm)	Dimensiones interiores en (mm)	Capacidad de almacenaje (botellas de 1L)
S-ARF901	2	3	1200 x 600 x 1950	1095 x 446 x 1540	160 - 200
S-ARF902	1	3	595 x 600 x 1950	496 x 446 x 1540	80 - 100
S-ARF907	1	3	895 x 600 x 1950	795 x 446 x 1540	128 - 160

SEGURIDAD INDUSTRIAL

S-ARF903



S-ARF908



Referencia	Puerta(s)	Estantes	Dimensiones ext. (en mm)	Dimensiones interiores en (mm)	Capacidad de almacenaje (botellas de 1L)
S-ARF903	2	Opcional	1090 x 520 x 620	978 x 349 x 493	30
S-ARF908	1	Opcional	595 x 520 x 620	483 x 349 x 493	15

SISTEMA DE VENTILACIÓN






- Capacidad máx.: 200 m³/h
- Potencia: 58 W
- Tensión admitida: 220/230 V 50 Hz monofásica
- Corriente: 0,26 A
- Nivel sonoro: 47 dB

- Caudal de extracción: de 100 a 250 m³/h
- Alimentación: 220/230 V 50/60 Hz, consumo 30 W
- Protección IP44
- Nivel sonoro: menor de 45 dB
- Interruptor On/Off


Referencia	Dimensiones (en mm)	Sistema
S-ADIAM125BP	270x290x290	Canalización al exterior
S-ACFML	550x500x220	Recirculación de aire

b. ARMARIOS PARA CORROSIVOS

Armarios de seguridad para almacenado de productos químicos corrosivos (ácidos-base).



Cubeto de retención con rejilla



Estantes regulables en altura

CERTIFICACION
EN16121
EN61010

S-AC801





S-AC802



S-AC803



Referencia	Puerta(s)	Estantes	Dimensiones ext. (en mm)	Dimensiones interiores en (mm)	Capacidad de almacenaje (botellas de 1L)
S-AC801	2	3	1140 x 600 x 1950	1095 x 446 x 1540	160 - 200
S-AC802	1	3	600 x 600 x 1950	496 x 446 x 1540	80 - 100
S-AC803	2	Opcional	1090 x 520 x 620	978 x 349 x 493	30

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Baterías de litio · almacenamiento y carga

Armarios para baterías de bicicletas y patinetes eléctricos, herramientas, drones y equipos portátiles compatibles.

Referencia: LOXK2000



Regletas de carga, ventilación y extracción, sobrepresión, alarma audiovisual, estantes ignífugos, cierre multipunto y soportes ajustables. Sistema de aerosol opcional.

Referencia: LOXK1100



Formato compacto de una puerta. Detección de humo y temperatura, ventilación activa, alarma audiovisual y cierre automático. Conexión a panel de incendios; aerosol y M2M opcionales según configuración.


Carga


Extracción


Sobrepresión


Alarma


Estantes


Aerosol opc.


Cierre


Soportes

LOXK1100	Datos técnicos
Peso	162,5 kg
Alto total	1.186 mm
Ancho x fondo	760 x 585 mm
Alimentación	230 V · 16 A

LOXK2000: marcado CE, ensayo VDMA 24994 y PGS37 declarados en el catálogo del proveedor. Confirmar la documentación de la configuración suministrada.

LOXK1100: modelo y dimensiones contrastados con el fabricante.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Taquillas y transporte de baterías

Compartimentos individuales para guardar y cargar equipos personales, escáneres, walkie-talkies y baterías compatibles. Acceso mediante código personal según configuración.



Interior · Referencia: LOX12

12 taquillas con cerradura individual y 2 tomas por compartimento. Ventilación activa y supervisión integrada según ficha del modelo.



Exterior · Referencia: bajo consulta

Taquilla para exterior. Consultar la configuración, la capacidad y las condiciones de instalación del equipo suministrado.

CAJAS DE TRANSPORTE ASP

Contenedores de acero galvanizado para transporte y almacenamiento de baterías. Formatos de 600 y 800 L según documentación del proveedor.

Referencia: bajo consulta

La documentación del proveedor indica caja de acero 4A y certificación ADR. Confirmar el embalaje aplicable al tipo y estado de la batería.



Contención e intervención · baterías

CONTENEDOR DE INMERSIÓN



Contenedor estanco para intervención sobre vehículos eléctricos e híbridos implicados en incidentes. La selección y el uso deben ajustarse al procedimiento del equipo de intervención.

Referencia: bajo consulta

KITS PARA INCIDENTES CON BATERÍAS

Formatos mediano y XL. Equipos portátiles para incorporar al protocolo de respuesta y retirada de dispositivos.



Mediano · Referencia: bajo consulta

Confirmar contenido y configuración del kit mediano.



XL · Ref.: Lithium Bluskit XL

Bolsa ignífuga con apagallamas; extintor Lith-Ex de 2,2 kg; guantes y gafas, según ficha técnica del proveedor.

Seleccionar el equipo según el dispositivo y las instrucciones de uso del fabricante.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Mantas contra incendios

1,5 x 1,5 m



Equipos pequeños y herramientas.

Referencia: bajo consulta

2,5 x 3 m



Aplicaciones como patinetes eléctricos.

Referencia: bajo consulta

3 x 4 m



Bicicletas y motocicletas eléctricas.

Referencia: bajo consulta

5 x 6 m



Vehículos pequeños y motocicletas.

Referencia: bajo consulta

ARMARIO METÁLICO PARA MANTAS

Almacenamiento organizado de las mantas contra incendios.

Referencia: bajo consulta




Contenedores para baterías

ACCESO DIRECTO

Soluciones de almacenamiento para baterías de distintos tamaños. La distribución interior y el equipamiento se definen según el proyecto.



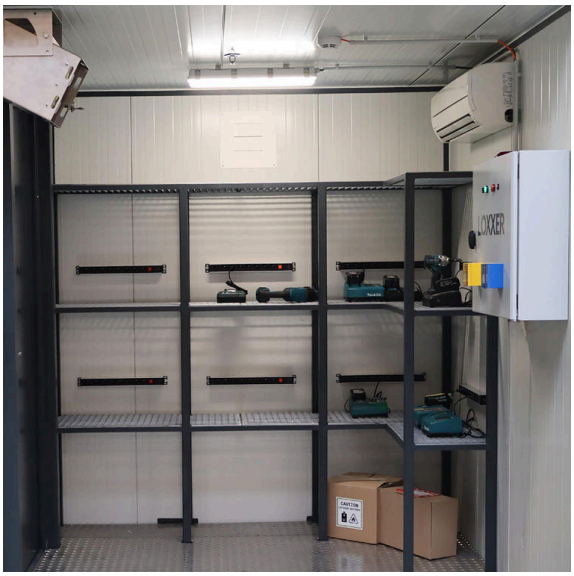

Referencia: bajo consulta

CONTENEDOR DE ESTANTERÍA



Organización de baterías mediante una estructura de almacenamiento en estanterías. Consultar accesos, distribución y configuración del equipo.

Referencia: bajo consulta

Para definir la solución: cantidad, tipo, estado y dimensiones de las baterías, energía almacenada y necesidad de carga.

d. CUBIERTAS CALEFACTORAS

Cubiertas eléctricas para IBC's bidones, boellas de gas..... Dependiendo de la potencia: mantiene libre de escarcha y / o mantiene la temperatura y / o calienta el líquido presente en el recipiente.

CALENTADOR DE BIDONES 25 Y 200 LITROS





Cubierta Opcional



Referencia	S-CEG279	S-CEB979
Modelo	25 L	200 L
Aplicación	Protección anticongelante + Mantenimiento de temperatura + Calentamiento	Protección anticongelante + Mantenimiento de temperatura + Calentamiento
Potencia	270 W	970 W
Termostato	+10°C a 90° C	+10°C a 90° C
Dimensiones	420 x 1060 mm	850 x 1900 mm
Tensión estándar	230 V	230 V
Cubre-bidones	Opcional	Opcional
Cable de alimentación	4 m	4 m

CALENTADOR DE BOTELLAS DE GAS B50



Referencia	S-CEBG
Modelo	Calentador botellas de gas B50
Aplicación	Calienta y mantiene la temperatura
Potencia	400 W
Dimensiones	770 x 1450 mm
Tensión estándar	230 V

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALENTADOR DE IBC'S 1000L





Cubierta aislante Opcional



Referencia	S-CEI147	S-CEI209	S-CEI309
Modelo	IBC	IBC	IBC
Aplicación	Protección anticongelante + Mantenimiento de temperatura	Protección antihielo + Mantenimiento de temperatura + Calefacción	Protección antihielo + Mantenimiento de temperatura + Calefacción
Potencia	1400 W	2000 W	3000 W - 2 zonas 1500 W
Termostato	+10°C a 70° C	+10°C a 90° C	2 termostatos 10-90 °C
Dimensiones	1000 x 4400 mm	1000 x 4400 mm	1000 x 4400 mm
Tensión estándar	230 V	230 V	230 V
Cubre-bidones	Opcional	Opcional	Opcional
Cable de alimentación	4 m	4 m	4 m

MANTAS TÉRMICAS CON VELCRO






Referencia	Potencia	Dimensiones (en mm)	Temp Máx.	Termostato regulable	Amplicación
S-CEP209	200 W	600 x 600	90° C	SI	Excepto heladas, mantiene la temperatura / Calentador
S-CEP269	260 W	500 x 1000			
S-CEP609	600 W	1000 x 1000			
S-CEP569	560 W	800 x 1200			
S-CEP759	750 W	500 x 3000			
S-CEP129	1200 W	1000 x 2000			
S-CEP249	2400 W	2000 x 2000			

e. ALFOMBRA ATRAPA POLVO BIOCIDAS

Una solución sencilla y eficaz para combatir los contaminantes transportados por el calzado o las ruedas de los carros.

DESECHABLE



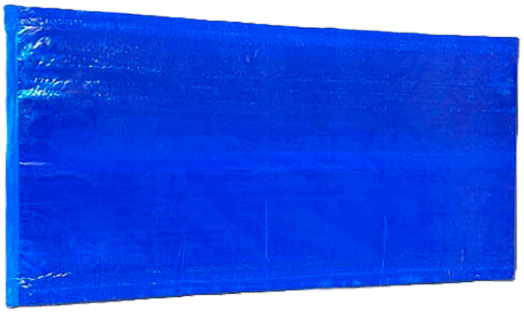

Referencia	Dimensiones (mm)	Presentación	Color
S-AD45	450 x 1170	Pack de 30 alfombras	Azul

LAVABLES Y EXTRAIBLES





Referencia	Dimensiones (mm)	Color
S-AL70	1500 x 700 (1600 x 700 con barras de umbal)	Azul

f. MANGAS DE VIENTO, POSTES DE BARRERA Y BARRERAS DE SEGURIDAD

MANGAS DE VIENTO

Un indicador de viento permite determinar de forma rápida la dirección y la intensidad del viento. Además de los indicadores de viento estándar, también ofrecemos indicadores de viento para aviación certificados.



Referencia	Medidas
S-MV312	30 x 120 CM
S-MV315	30 x 150 CM
S-MV515	50 x 150 CM
S-MV624*	60 x 240 CM
S-MV425	40 x 250 CM


*Cetificado según norma FAA y ICAO especial AVIACIÓN

Suministramos todos los accesorios necesarios para el uso de indicadores de viento, incluyendo: Conjuntos giratorios de aluminio, mástiles con placas base y adaptadores de mástil para fijar los conjuntos giratorios a los mástiles.

POSTES DE BARRERA

Postes de barrera para demarcación de zonas. Resistentes al viento (p. ej., aparcamientos, garajes, almacenes, eventos, aeropuertos y espacios públicos), señalización de pasarelas, demarcación temporal de zonas peligrosas.

El poste tiene 1 m de altura, cuenta con un núcleo de aluminio y está recubierto de plástico. La cabeza del poste está disponible con dos anillas para cadenas o con cinta retráctil.

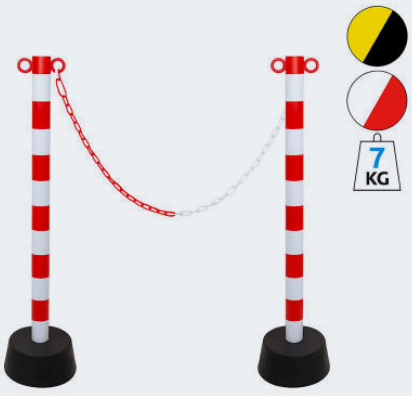



Referencia: bajo consulta